


Garageportåbnere



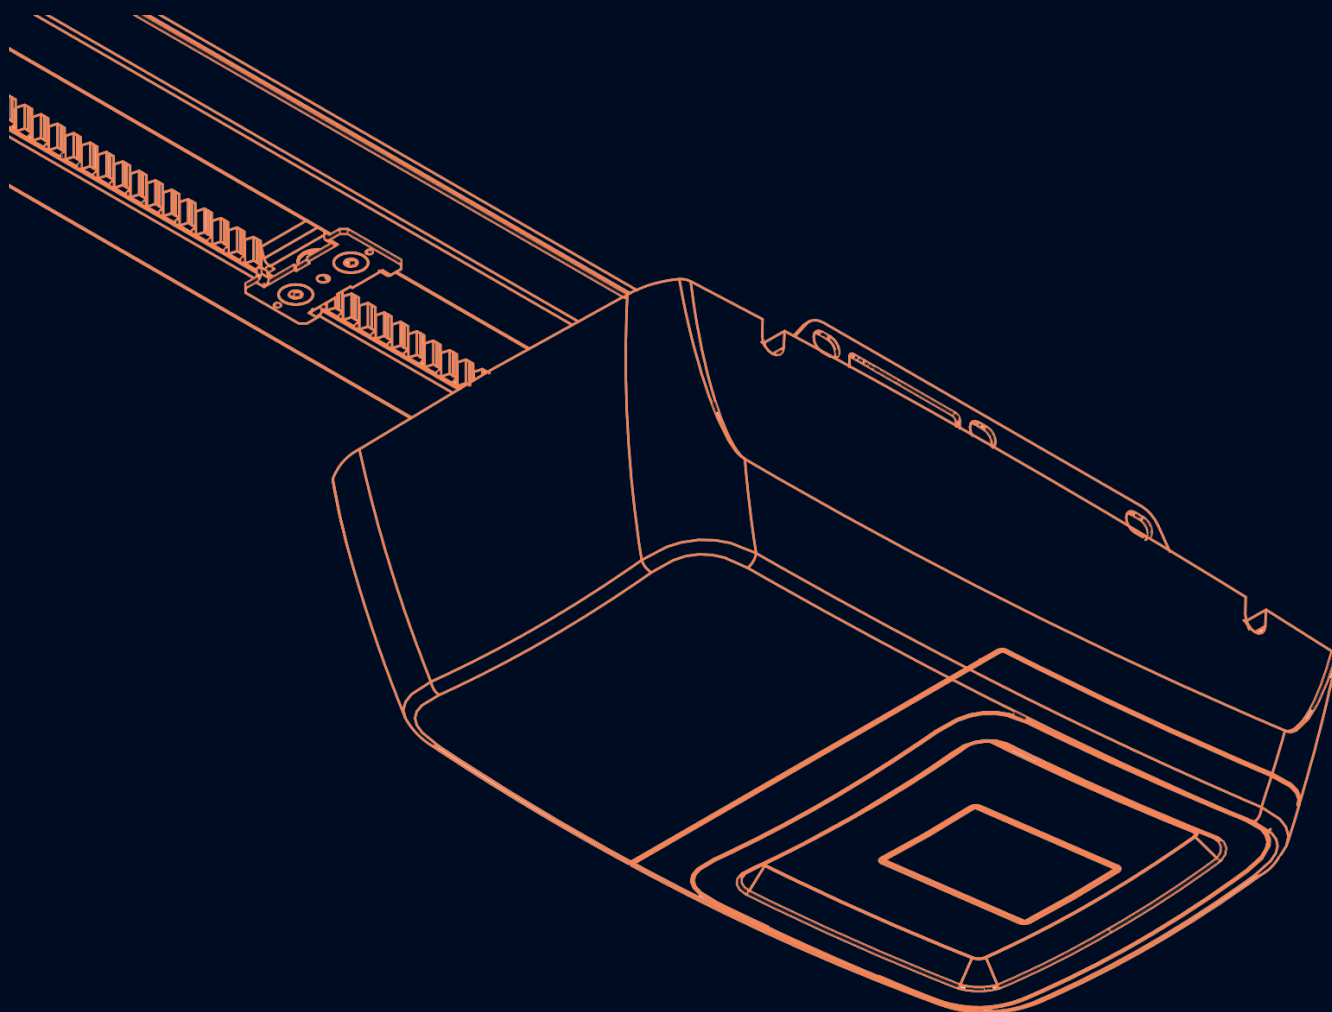


GTA 105 & 106

GTA105 er en selvblokerende garageportåbner med et moment på 700N, velegnet til garageporte op til maks. 12 m², mens GTA106 med et moment på 900N er velegnet til garageporte op til 14 m². Begge modeller leveres som standard med én 4-kanals håndsender. Klemrækken er udstyret med tilslutninger til trykknop, 2-leder fotocelle, gangdørkontakt, advarselsslys (24Vdc / maks. 3W) samt strømforsyning til eksternt tilbehør.

Den integrerede mikroprocessorstyring kan nemt indstilles via de let tilgængelige trykknapper og display og er bl.a. udstyret med: elektronisk forhindringsdetektering, automatisk lukning, delåbning, belysning og modtager til håndsendere (868MHz/Keeloq). Takket være den integrerede WiFi-modul kan porten betjenes via mobiltelefon eller tablet med en intuitiv app. Appen gør det også muligt at aflæse portens status.

Som drivmiddel kan der vælges en 1-delt køreskinne, som fås i 4 forskellige længder (se tegning). Køreskinnerne er alle udstyret med: forstærket tandrem, patenteret løftesikring, nødudkobling og spændemulighed. Der fås også en 1-delt køreskinne i 3 længder (op til maks. porthøjde: 3.125 mm) med tandbånd, nødudkobling og spændemulighed.

18V + WiFi + ECO

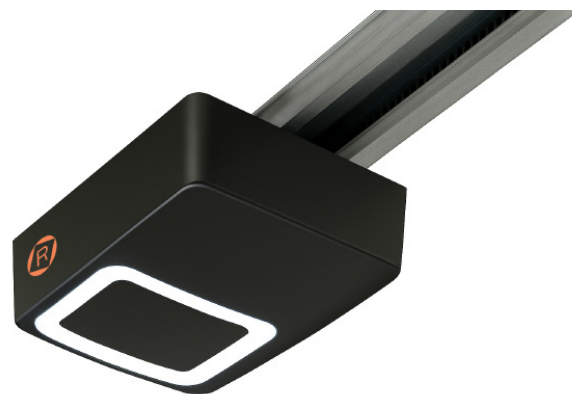

Tekniske data


	GTA105	GTA106
Netforsyning:	1N~230/240VAC - 50HZ	1N~230/240VAC - 50HZ
Effekt:	300W	320W
Moment:	700N	900N
Maks. åbnehastighed:	200MM/S	200MM/S
Maks. lukkehastighed:	140MM/S	140MM/S
Cyklusser/time:	5	8
Cyklusser/24 timer:	12	20
Driftstemperatur:	-20...+55°C	-20...+55°C
Støjniveau:	<70DB	<70DB
Maks. portdimension:	12M ²	14M ²
Maks. portvægt:	100KG	140KG
Strømforbrug i standby:	0,6W I SPARETILSTAND / 0,9W UDEN SPARETILSTAND	0,6W I SPARETILSTAND / 0,9W UDEN SPARETILSTAND
Maks. cyklusser pr. time/dag:	5/12	8/20

Fremhævet



Display

Display, programmeringstaster og tilslutningsklemmer er let tilgængelige.




Køreskinne med tandrem

Den forstærkede tandrem garanterer støjsvag drift.




Tilslutningsdiagram

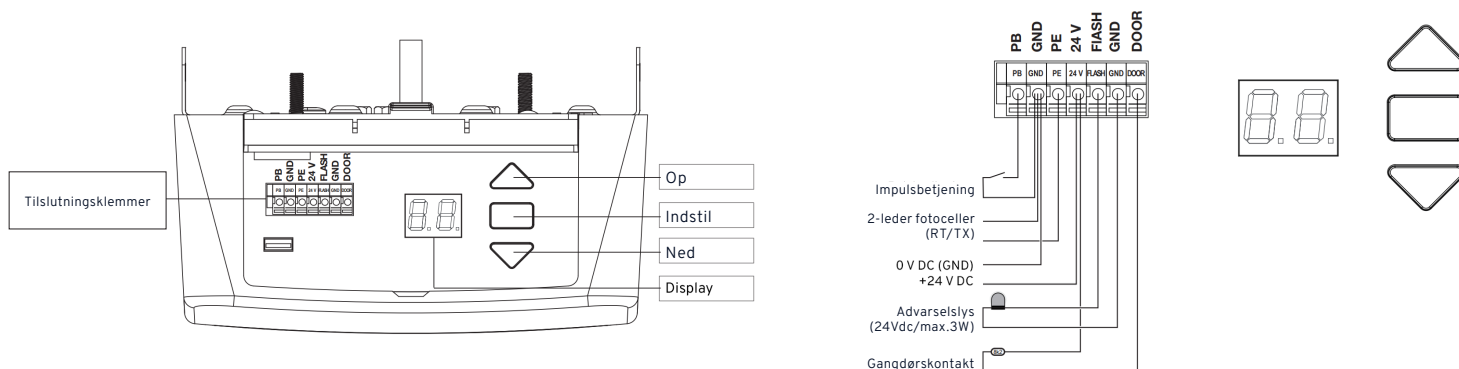


PB / GND:	IMPULSSTYRING
PE / GND:	2-LEDER FOTOCELLER
24 V / GND:	STRØMFORSYNING TIL EKSTERNT TILBEHØR (24VDC/200MA)
FLASH / GND:	ADVARSELSLYS (24VDC/MAX. 3W)
DOOR / 24 V:	GANGDØRSKONTAKT (8,2KOHM)

Teknisk tegning

Sideopstalt

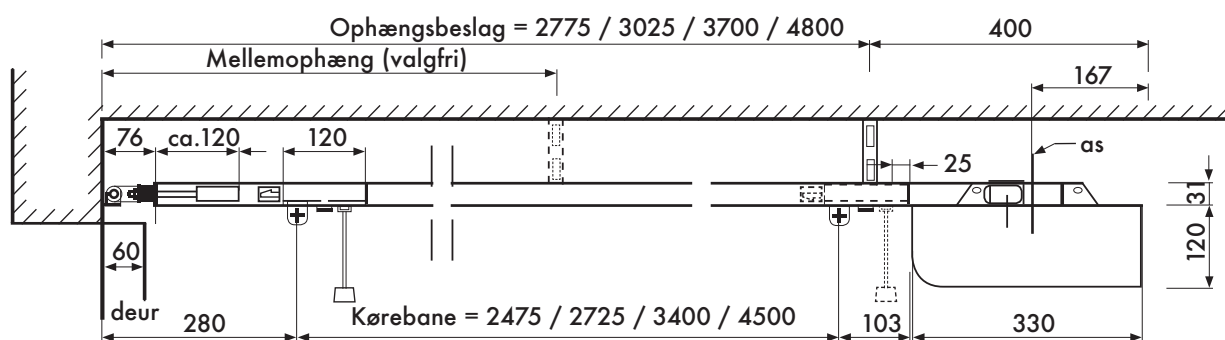

Planvisning

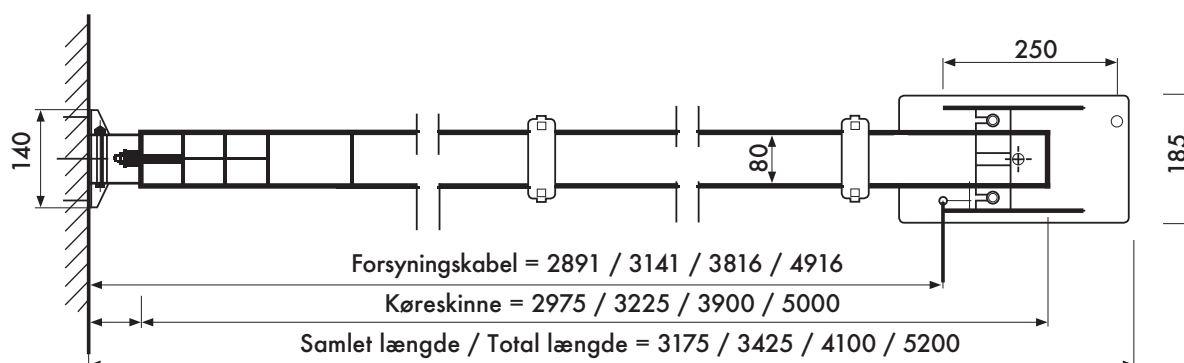

GTA 453 AKKU/SOLAR

GTA453 AKKU/SOLAR er en selvblokerende garageportåbner, som ikke kræver ekstern strømforsyning takket være højeffektivt solpanel og holdbart batteri. Velegnet til garageporte op til maks. 7 m².

Den integrerede mikroprocessorstyring kan nemt indstilles og er bl.a. udstyret med: elektronisk forhindringsdetektering, automatisk lukning, delåbning, 12V halogenbelysning og 1-kanals plug-in modtager inkl. 1 stk. 4-kanals håndsender.

Som drivmiddel kan vælges 1-delt køreskinne i 4 forskellige længder (se tegning). Alle skinner er udstyret med forstærket tandrem, patenteret løftesikring, nødudkobling og spændemulighed. Der findes også en løbeskinne i ét stykke i 3 længder (op til en maksimal dørhøjde på 3.125 mm), som er udstyret med: tandbånd, nødudkobling og spændemulighed.



Tekniske data

GTA453 AKKU/SOLAR

Effekt:	250W
Moment:	400N
Cyklusser/24 timer:	100
Maks. åbne-/lukkehastighed:	135MM/S
Driftstemperatur:	-20...+60°C
Støjniveau:	<70DB
Maks. portdimension:	7M ²
Strømforbrug i standby	0,5W

Fremhævet



Batteri

Et fuldt opladet batteri garanterer 4 cyklusser pr. dag i 40 dage.




Solpanel

Lad solen arbejde for dig – solen leverer strømmen til din garageport.




Tilslutningsskema

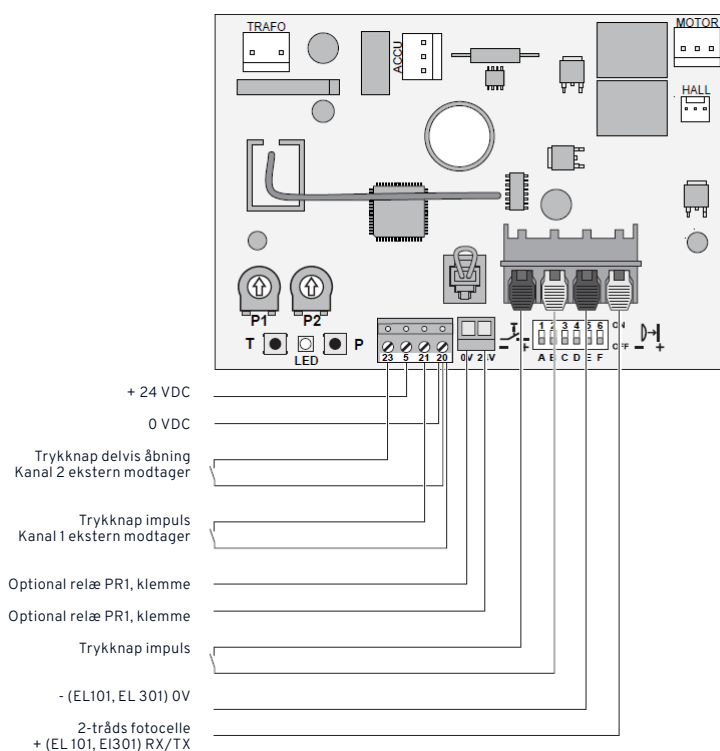


Teknisk tegning

Sideopstalt

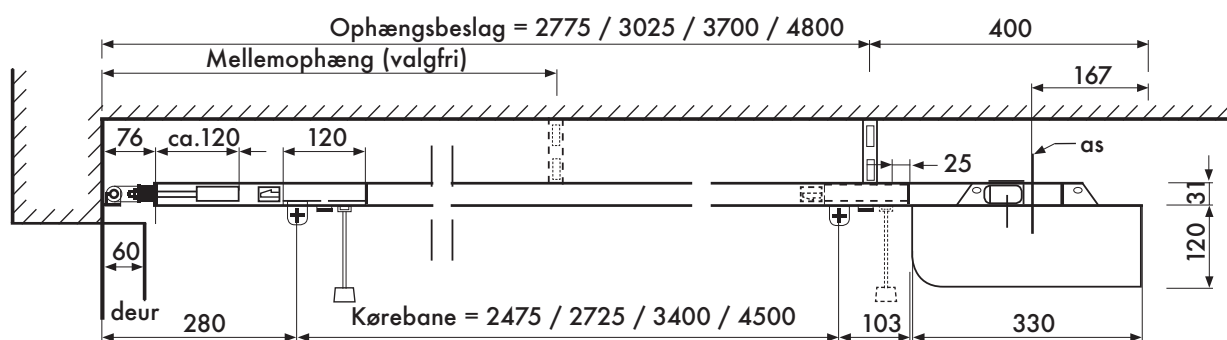

Planvisning

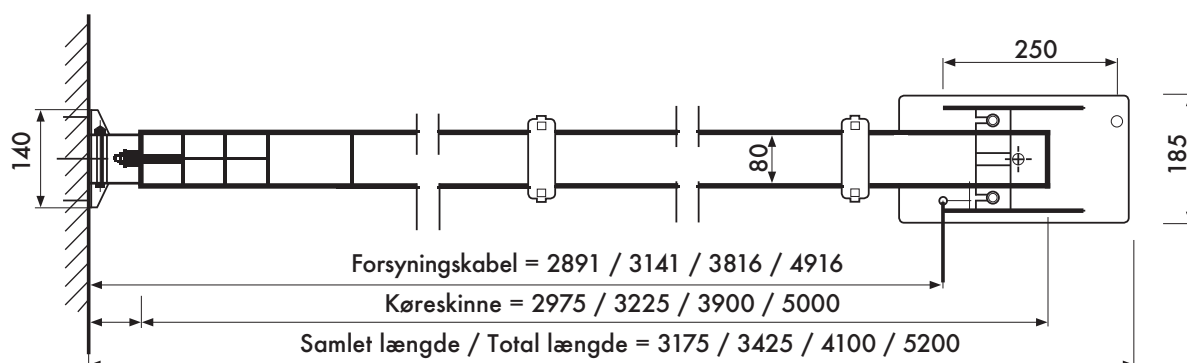



GTA 205 & 405


GTA205 er en selvblokerende garageportåbner med et moment på 750N, velegnet til garageporte op til maks. 12 m², mens GTA405 med et moment på 1000N er velegnet til garageporte op til 15 m².

Den integrerede mikroprocessorstyring kan nemt indstilles via en omfattende menu og er bl.a. udstyret med: justerbar hastighed (op til 22 cm/s i åbneretning), energisparetilstand (kun 0,6W forbrug), elektronisk forhindringsdetektering, automatisk lukning, delåbning, justerbar soft start og soft stop samt programmerbare ind- og udgange. Spørg os gerne om mulighederne.

Takket være det integrerede Bluetooth-modul kan døren programmeres via en mobiltelefon eller tablet ved hjælp af den intuitive app. Denne app gør det også muligt at aflæse dørens status.

Med HCP2-businterfacet er det muligt at betjene døren via: Homematic IP Smart Home System, KNX bygningsautomation, LoxOne bygningsautomation, Apple Home, Google Home og Amazon Alexa. Se tilbehør for de forskellige moduler.


Som drivmedium kan du vælge mellem en løbeskinne i ét stykke, der fås i 4 forskellige længder (se tegning). Alle løbeskinner er udstyret med: forstærket tandrem, patenteret løftebeskyttelse, nødudkobling og spændemulighed. Der findes også en løbeskinne i ét stykke i 3 længder (op til maksimal dørhøjde: 3.125 mm), som er udstyret med: tandrem, nødudkobling og spændemulighed.

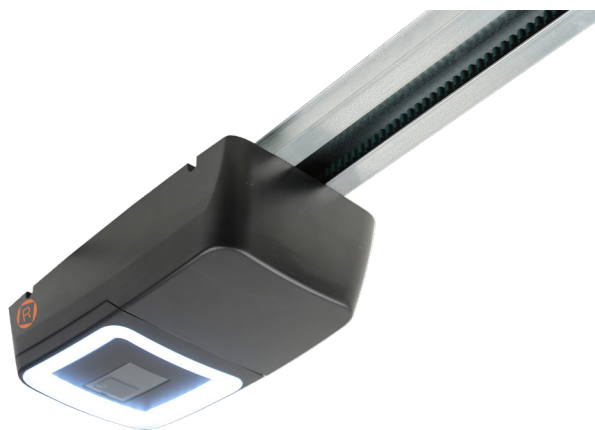

Tekniske data

	GTA205	GTA405
Netforsyning:	1N~230/240VAC-50HZ	1N~230/240VAC-50HZ
Effekt:	300W	400W
Moment:	750N	1000N
Maks. åbnehastighed:	220MM/S	220MM/S
Maks. lukkehastighed:	135MM/S	135MM/S
Cyklusser/time:	10	10
Cyklusser/24 timer:	25	100
Driftstemperatur:	-20...+60°C	-20...+60°C
Støjniveau:	<70DB	<70DB
Maks. portdimension:	12M ²	15M ²
Maks. portvægt:	165KG	200KG
Strømforbrug i standby:	0,6W I SPARETILSTAND / 0,9W UDEN SPARETILSTAND	0,6W I SPARETILSTAND / 0,9W UDEN SPARETILSTAND

Fremhævet



Løftebeskyttelse

Den patenterede løftebeskyttelse holder ubudne gæster ude.




Display

Displayet er let at aflæse takket være vinduet i kabinettet.

Garageportåbnere




Tilslutningsskema

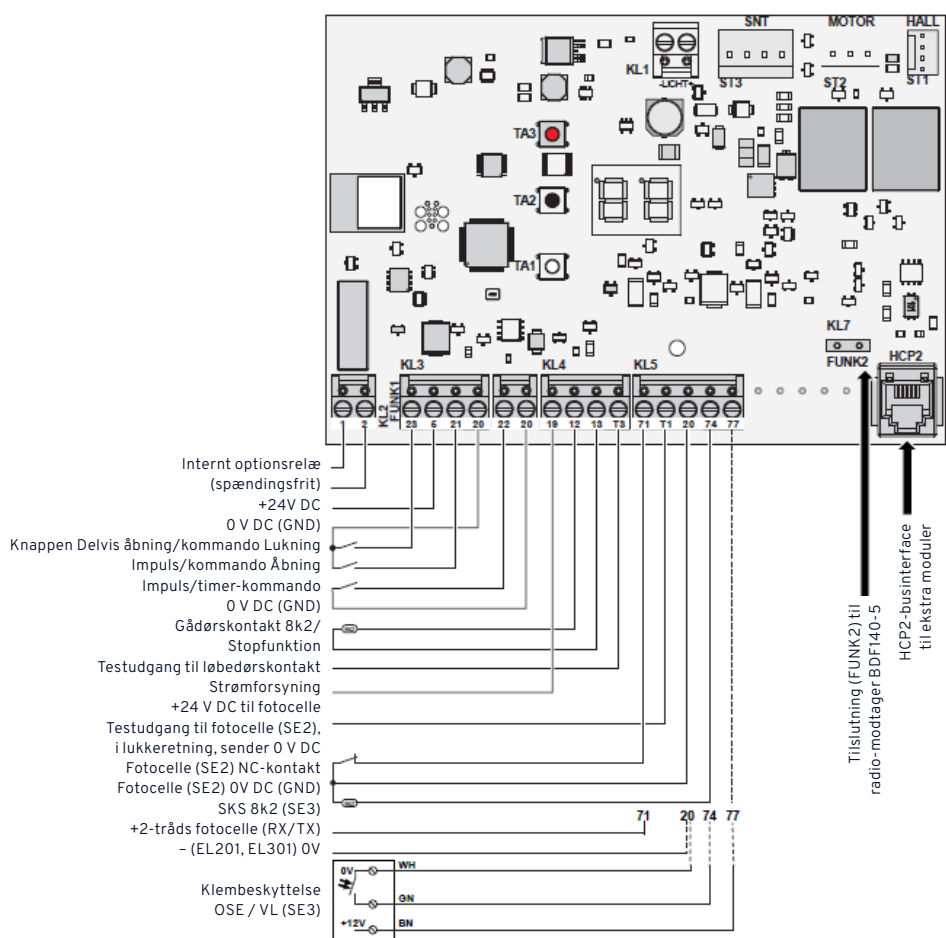


Teknisk tegning

Sideopstalt

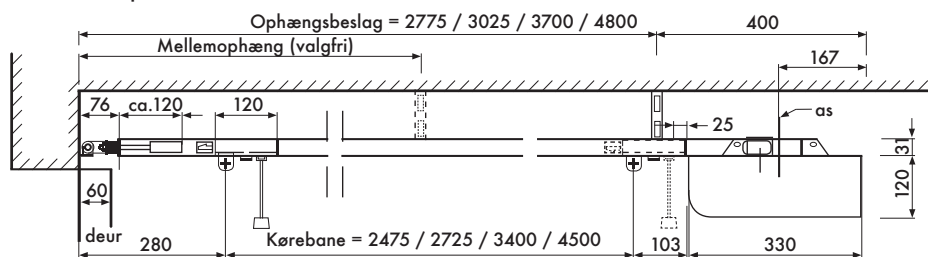

Planvisning

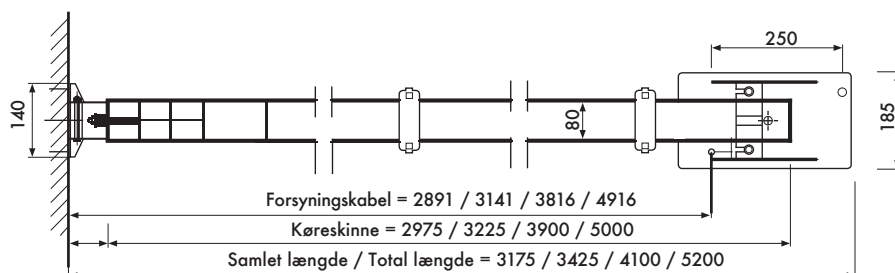




GTA 505-G & 505-TG

GTA505-G er en selvblåsende garageportmotor med et drejningsmoment på 1000 N, der er velegnet til garageporte på op til 15 m² i parkeringskældre med op til 30 parkeringspladser. GTA505-TG, med et drejningsmoment på 1000 N, er velegnet til garageporte op til 15 m² i parkeringskældre med op til 100 parkeringspladser.

Begge modeller leveres som standard med en udskiftelig stikmodtager (120 hukommelsespladser) med 4 programmerbare udgange og en eller flere håndsendere efter eget valg. Klemmenstripen er blandt andet udstyret med tilslutninger til en trykknop til åbning, stop, lukning, en trykknop til delvis åbning, 2-tråds fotocelle, fotocelle med relækontakt og testindgang, underløbsbeskyttelse (OPTO), løbedørskontakt, programmerbart udgangsrelæ, f.eks. til advarselsbelysning, og strømforsyning til eksterne tilbehørsdele.

Mikroprocessorstyringen leveres i et eksternt kabinet med 8 meter kabel og kan nemt indstilles via et meget omfattende menu og er blandt andet udstyret med: justerbar hastighed (op til 22 cm/s i åben retning), energibesparende tilstand (bruger kun 0,6 W!), elektronisk forhindringsdetektering, automatisk lukning, delvis åbning, justerbar soft start og soft stop, programmerbare ind- og udgange og meget mere. Spørg os gerne om mulighederne.

Takket være det integrerede Bluetooth-modul kan døren programmeres via en mobiltelefon eller tablet med den intuitive app. Denne app gør det også muligt at aflæse dørens status. Med HCP2-businterfacet er det muligt at betjene døren via: Homematic IP Smart Home System, KNX bygningsautomation, LoxOne bygningsautomation, Apple Home, Google Home og Amazon Alexa. Se tilbehør til de forskellige moduler.

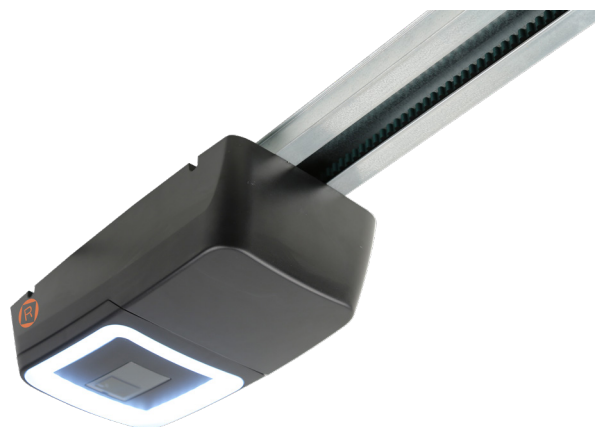

Som drivmedium kan du vælge mellem en løbeskinne i ét stykke, der fås i 4 forskellige længder (se tegning). Løbeskinne er alle udstyret med: forstærket tandrem, patenteret løftebeskyttelse, nødkobling og spændemulighed. Der findes også en løbeskinne i ét stykke i 3 længder (op til en maksimal dørhøjde på 3.125 mm), som er udstyret med: tandrem, nødkobling og spændemulighed.

Tekniske data

	GTA505-G	GTA505-TG
Netforsyning:	1N~230V/240VAC-50HZ	1N~230V/240VAC-50HZ
Effekt:	400W	400W
Moment:	1000N	1000N
Maks. åbnehastighed:	220MM/S	220MM/S
Maks. lukkehastighed:	135MM/S	135MM/S
Cyklusser/time:	10	20
Cyklusser/24 timer:	100	350
Driftstemperatur:	-20...+60°C	-20...+60°C
Støjniveau:	<70DB	<70DB
Maks. portdimension:	15M ²	15M ²
Maks. portvægt:	200KG	200KG
Strømforbrug i standby:	0,6W I SPARETILSTAND / 0,9W UDEN SPARETILSTAND	0,6W I SPARETILSTAND / 0,9W UDEN SPARETILSTAND

Fremhævet



Ekstern kabinet

Styringen leveres i et rummeligt kabinet med 8 meter kabel og mulighed for at tilføje ekstra elementer.




MS5EB-G

Udvidelsesstyring i ekstra kabinet med kørebane-regulering/modkørende trafikstyring.

Garageportåbnere




Tilslutningsskema

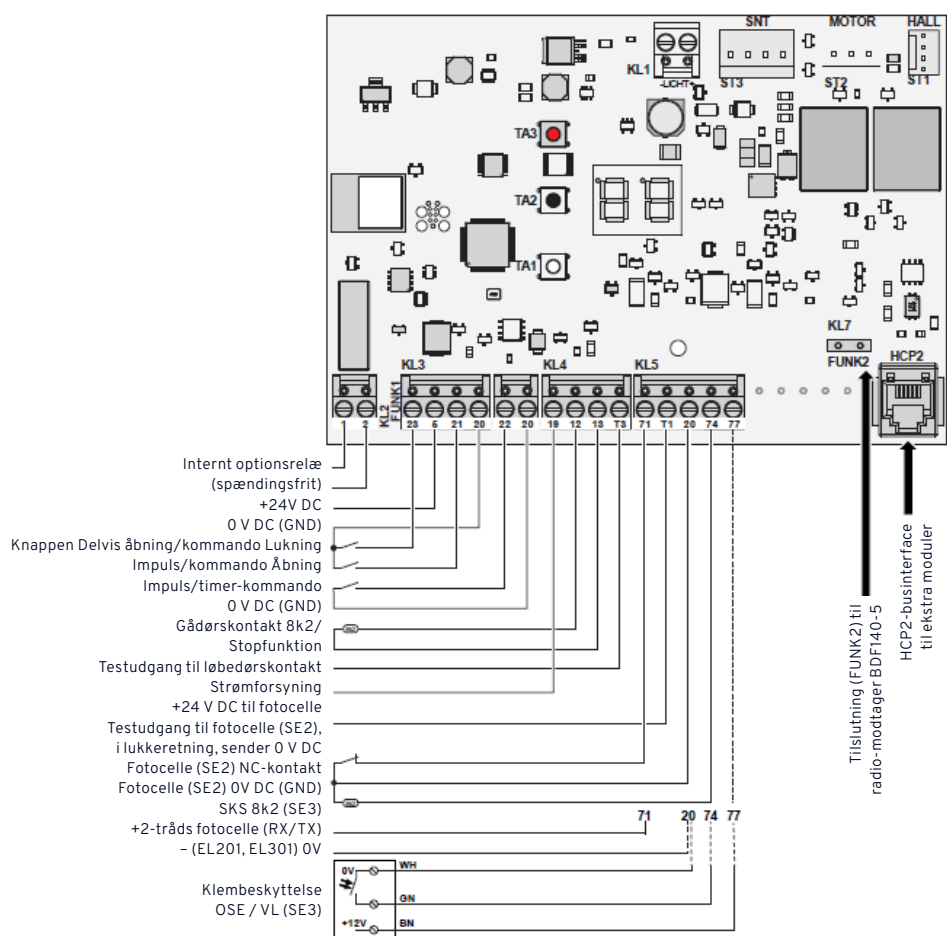


Teknisk tegning

Sideopstalt

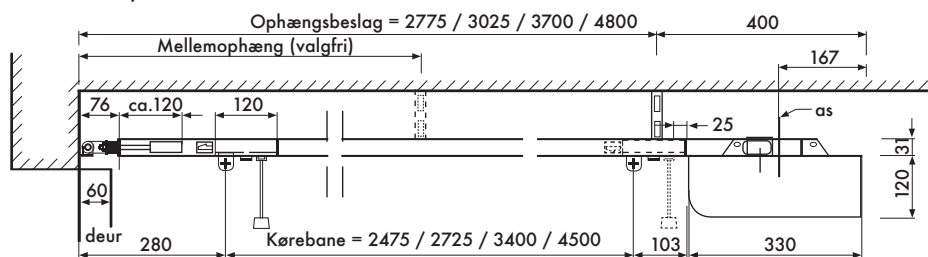

Planvisning

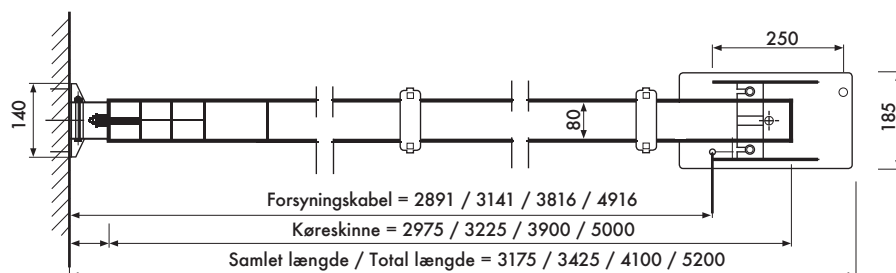



GTA

Tilbehør



DH258
(art.nr.: 513103.000015)
Perforeret stang 258 mm til forlængelse af portmedbringer.



MID
(art.nr.: 513103.000010)
Beslag til montering af køreskinne.



STB
(art.nr.: 513103.000023)
Beslag til ledhejseport til montage på toppanel.



VLB-kit2
(art.nr.: 526403.000003)
Fløjportbeslag med lås.



SL-50
(art.nr.: 500303.000001)
Ekstern nødafkobling med stiklås med cylinder, nøgler og snor.



ACCU-GTA
(art.nr.: 513138.000001)
Nødbatteri til GTA205 og GTA405 til overbrydning af strømafbrydelse (maks. 18 timer/5 cyklusser).



ACCU-GTA453
(art.nr.: 438738)
Reservebatteri i kuffert til GTA453 ACCU/SOLAR.



MFP5
(art.nr.: 513103.000030)
Multifunktionelt printkort med 2 potentialfrie programmerbare relæudgange til GTA205, GTA 405 og GTA505, inkl. kabel (L.: 200 mm).




MPF5-G
(art.nr.: 513103.000031)
Multifunktionelt printkort i ekstern beholder med 2 potentialfrie programmerbare relæudgange til GTA205, GTA 405 og GTA505, inkl. kabel (L.: 2000 mm).



MS5EB-G
(art.nr.: 513103.000027)
Udvidelsesstyring i ekstern beholder med modkørselsregulering til GTA505, inkl. netledning og systemkabel.



HOR1-HCP
(art.nr.: 513103.000028)
Eksternt relæ til GTA205, GTA405 og GTA505, til styring af garagebelysning, signallygte eller slutpositions meldinger.



UAP1-HCP
(art.nr.: 513103.000029)
Universel adapterprintkort til GTA205, GTA405 og GTA505, til retningsvalg (åben/stop/lukket) via eksterne betjeningslementer og/eller til styring af drivbelysning, delvis åbningsposition og ventilationsposition.




GTA

Accessories



HUB3
(art.nr.: 513103.000032)
Adapter til tilslutning af op til 3 HCP-komponenter til GTA205, GTA405 og GTA505, inkl. kabel (L.: 300 mm).



Homematic IP-Gateway
(art.nr.: 513103.000033)
Gateway til styring af GTA205, GTA405 og GTA505 via Homematic IP Smart Home-system, inkl. kabel.



KNX-Gateway
(art.nr.: 513103.000034)
Gateway til styring af GTA205, GTA405, GTA505 og styringer via KNX-bygningsautomation, inkl. kabel med stik (L.: 100 mm).



Loxone-Gateway
(art.nr.: 513103.000035)
Gateway til styring af GTA205, GTA405, GTA505 og styringer via Loxone-bygningsautomation, inkl. kabel (L.: 10 m).



IT-WLAN-Gateway (
(art.nr.: 513103.000036)
Indvendig dørknop WLAN, gateway til styring af GTA205, GTA405 og GTA505 via: Apple Home, Amazon Alexa (kræver færdighed), Google Home / Google Assistant.



HSKI-1
(art.nr.: 513103.000037)
Kablet indendørssensor med LCD-display til GTA205, GTA405 og GTA505, til måling af luftfugtigheden i garagen.



Hska
(art.nr.: 513103.000038)
Udvidbar udendørssensor til klimaføler HSKI, inkl. kabel (L.: 7 m).



VLK
(art.nr.: 513103.000039)
Forbindelseskabel til klimaføler, L: 15 m.



GTA

Accessories

**RHZ240**

(art.nr.: 513145.000002)

Kompakt håndsender med 4 kanaler, 868 MHz/Keeloq.

**ART868-2K**

(art.nr.: 521645.000168)

Kompakt håndsender med 2 kanaler, 868 MHz/Keeloq.

**ART868-4K**

(art.nr.: 521645.000167)

Kompakt håndsender med 4 kanaler, 868 MHz/Keeloq.

**VICTORYeco-2K**

(art.nr.: 521645.000001)

Kompakt håndsender med 2 kanaler, 868 MHz/Keeloq.

**VICTORYeco-4K**

(art.nr.: 521645.000004)

Kompakt håndsender med 4 kanaler, 868 MHz/Keeloq.

**VICTORY868-2K**

(art.nr.: 521645.000064)

Kompakt luksuriøs håndsender i stål med 2 kanaler, 868 MHz/Keeloq. Leveres i aluminiumsgaveæske.

**VICTORY868-4K**

(art.nr.: 521645.000010)

Kompakt luksuriøs håndsender i stål med 4 kanaler, 868 MHz/Keeloq. Leveres i aluminiumsgaveæske.

**NEO868-2K**

(art.nr.: 521645.000031)

Håndsender med 2 kanaler, 868 MHz/Keeloq.

**NEO868-4K**

(art.nr.: 521645.000034)

Håndsender med 4 kanaler, 868 MHz/Keeloq.

**ART-W2**

(art.nr.: 521645.000293)

Vægholder med monteringsmateriale til ART868-2K.

**ART-W4**

(art.nr.: 521645.000170)

Vægholder med monteringsmateriale til ART868-4K.

**VICTORY-W**

(art.nr.: 521645.000163)

Vægholder med monteringsmateriale til VICTORYeco og VICTORY.



GTA

Accessories



NEO-W

(art.nr.: 521645.000037)

Vægholder med monteringsmateriale til NEO868.



RDK868

(art.nr.: 513145.000003)

Trådløs trykknop i hvidt hus med 2 kanaler, 868 MHz/Keeloq.



DDK868-W

(art.nr.: 521645.000257)

Trådløs trykknop i hvidt hus med 3 kanaler, 868 MHz/Keeloq.



DDK868-Z

(art.nr.: 521645.000260)

Trådløs trykknop i sort hus med 3 kanaler, 868 MHz/Keeloq.



DCK868

(art.nr.: 521645.000263)

Trådløst kodetastatur med oplyste taster og 4 kanaler. Egnet til 868 MHz/Keeloq og 433 MHz/Keeloq.

Vil du vide mere?

Vil du vide mere om vores garageportåbnere eller andre produkter?

Send en e-mail til infodk@rda.eu eller ring på +45 42 79 23 99.

Mere information findes på:
www.rda.eu/da

Kontakt

RDA B.V.
Sporakkerweg 6
5071 NC Udenhout
Nederlandene

T (+31) 0416 - 66 00 44
E info@rda.eu

Skandinavien

RDA Scandinavia ApS
Benshøj Industrivej 15
9500 Hobro
Danmark

T (+45) 042 - 79 23 99
E infodk@rda.eu