


Produkter



Styringer



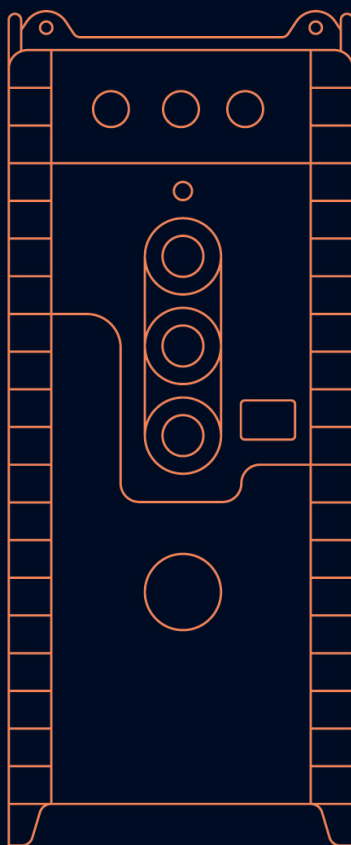

SVC-V1

SVC-V1 Smoke Ventilation Control eller røgventilationsanlæg overholder den europæiske standard: EN12101-10 og er specielt udviklet til anvendelse på industrielle frekvensomformere (230V) med eller uden integreret frekvensstyring og digitale endestop. I tilfælde af brand styrer SVC porten til en bestemt højde. I forbindelse med en tagvinduerne styring, åbnes en eller flere tagvinduer i taget, hvilket skaber en luftstrøm, og røgen bliver suget ud.

SVC er udstyret med en kontrolleret nødstrømsforsyning (1N~230Vac / 2000VA), der garanterer, at porten i tilfælde af strømsvigt stadig kan åbnes til den indstillede højde i op til 72 timer efter, at bystrømmen er afkoblet eller gået tabt. Hele menuen er nem at indstille ved hjælp af dreje-/trykknappen og displayet på printkortet og dørstyringen. Du skal blot vælge det ønskede parameter og indstille funktionerne efter behov.

Takket være et samlet kabel, der fås i forskellige længder og er udstyret med stik, er det meget nemt at tilslutte SVC til en frekvensstyret GFA portmotor med digital encoder.

Styringen leveres i et aflåseligt stålhus med statisk ventilation og har bl.a. følgende funktioner:

- Op - stop - ned knapper i låget til styring af porten
- Indikator-LED'er på dækslet til indikation af: lysnettet, brandalarm, kritisk batterispænding og fejl
- Portstyring med ekstra program, type: TS971
- SVC-interface med udvidet program • Nødstrømsforsyning (1N~230Vac / 2000VA)

 230V



Tekniske data

	SVC-V1
Vægt	40 KG
Højde	600 MM
Bredde	600 MM
Dybde	250 MM
Forsyning	1N~230VAC +/-10%, 50/60 HZ
Motorstrøm	MAKS. 4,3 A
Installationsdispenser	MAKS. 8 A
Kontrolspænding	24 VDC
Ekstern strømforsyning	24 VDC
Ekstern strømtilførsel	MAKS 250 MA
Belastning af relæudgange X8 og X9	MAKS. OHMSK BELASTNING = 1 A / MAKS. INDUKTIV BELASTNING = 1 A 230 VAC
Forureningsgrad	2
Beskyttelsesklasse	IP 54
P.S.E.-klas	KLASSE A I OVERENSSTEMMELSE MED EN12101-10:2005
Omgivelsesklasse	KLASSE I I OVERENSSTEMMELSE MED EN12101-10:2005
Omgivelsestemperatur	-5...+40°C
Relativ luftfugtighed	MAKS. 93% (IKKE-KONDESENDE)

Udvalgt



Trykknapper




Display med programmeringsknap




SVC-V1

Teknisk tegning

230V

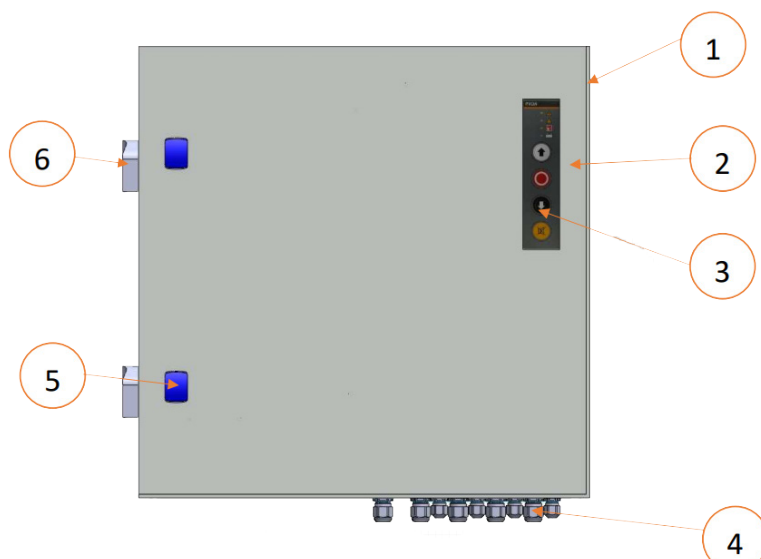

- 1 Kasse
- 2 Låg
- 3 Membrantryk
- 4 Kabel PG
- 5 Lås på låget
- 6 Udluftning

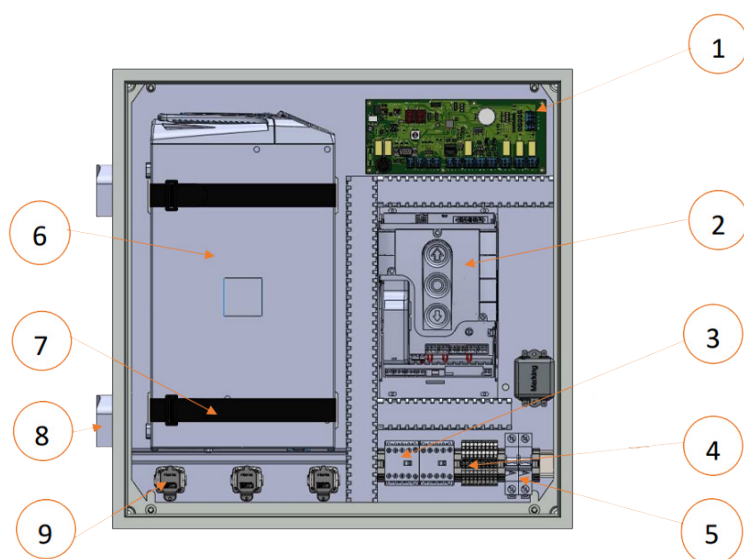

- 1 SVC-print
- 2 TS971
- 3 Relæ
- 4 Klemrække
- 5 Kredslobsafbryder
- 6 UPS
- 7 Velcro
- 8 Udluftning
- 9 Ferritkerner

CONTACT

RDA Benelux

Spoorakkerweg 6
5071 NC Udenhout
Holland

T (+31) 0416 - 66 00 44
E info@rda.eu

RDA Scandinavia

Benshøj Industrivej 15
9500 Hobro
Danmark

T (+45) 042 - 79 23 99
E infodk@rda.eu

